

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นัว
 บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม
 ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำม / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,147,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,448,737.31 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ยูพิน สมควร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำม
 - 7.2 ปุณฺชร์สมิ์ จิวินลวันย์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.โคกลำม
 - 7.3 อาทิตย์ จันนวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกลาม ถึงสายแยกบ้านหนองต้นบัว บ้านโคกกลาม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาม/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาม


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับแก้ดินแข็งคันทางเดิม	ตร.ม.	16,335,000	3.67	59,949.45	1.3556	4.97	81,267.47
2	2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	742,500	274.89	204,105.82	1.3556	372.64	276,685.84
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1							
	งานผิวทางโปรตแลนตี่มันค้อนกริต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1	ตร.ม.	14,850,000	322.31	4,786,303.50	1.3556	436.92	6,488,313.02
	ผิวทางโปรตแลนตี่มันค้อนกริตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
4	3.1.2	เมตร	144,000	144.56	20,816.64	1.3556	195.96	28,219.03
	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)							
5	3.1.3	เมตร	2,820,000	73.72	207,890.40	1.3556	99.93	281,816.22
	รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)							
6	3.1.4	เมตร	2,475,000	48.41	119,814.75	1.3556	65.62	162,420.87
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)							
7	4. งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	222,750	430.57	95,909.46	1.3556	583.68	130,014.86

อาทิตย์ จำนวน

1๖ กันยายน 2564 11:24:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ก.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกลาม ถึงสายแยกบ้านหนองต้นวัว บ้านโคกกลาม หมู่ที่ ๗ โดงวิสัยคีตเดือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาม/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาม

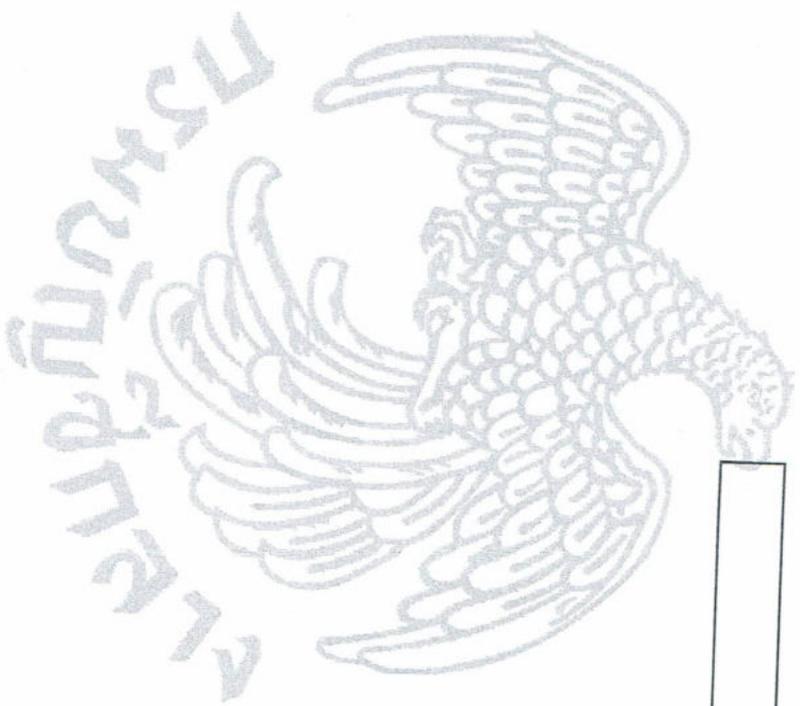

รวมราคากลาง	7,448,737.31
-------------	--------------

จัดทำโดย จักรกาน

ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๔:๒๖


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกงาม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกงาม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีตัดเสียด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม



(ปุณฺณสรณ์ จิวินฉวีวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

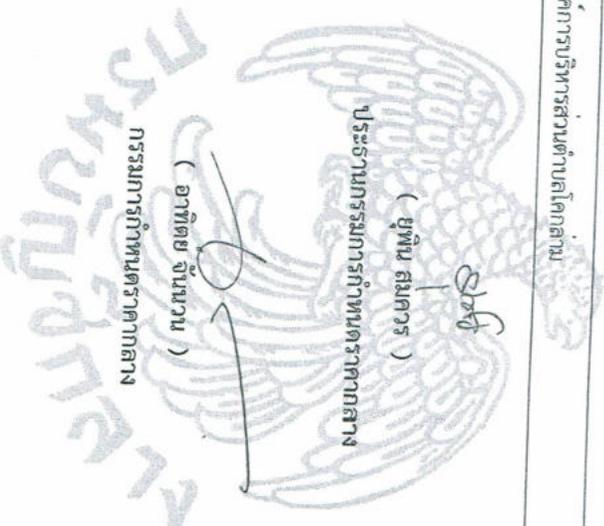


(อาทิตย์ จันฉนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิตย จันฉนวน

15 กันยายน 2564

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม
ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม

ขนาดกลาง	=	3.670
ค่างานต้นทุน	=	3.67 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว
บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม
ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 200.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 34 กม	= 74.890 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 274.89 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นัว
บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม
ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 [4.9] งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)] ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 3.000 x 5.00 เมตร	=	15.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	2,227.500 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,693.600 + 30.000	=	1,723.600 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	15.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 15.000 / 100	=	2.250 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 2.250 ลบ.ม. @ 1,723.600	=	3,878.100 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.620 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) =	=	20.408 บาท
14.630 x 0.620 x 2.250		
ค่าตะแกรงเหล็ก 15.000 ตร.ม. x 29.160 บาท/ตร.ม.	=	437.400 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 15.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	75.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 5 เมตร	=	103.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.120 X 15.000 ตร.ม.	=	181.800 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.270 X 15.000 ตร.ม.	=	139.050 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 15.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	4,834.758 บาท
ค่างานต้นทุน = 4,834.75 / 15.00	=	322.31 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว
บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม
ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 [4.9] งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)] รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

ค่าเหล็ก 4.170 กก. @ 28,115.700 (บาท/ตัน) /1,000	=	117.242 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 6.000 ชุด @ 6.810	=	40.860 บาท
JOINT FILLER 0.380 ตร.ม. @ 34.720	=	13.193 บาท
JOINT SEALER 1.880 ลิตร @ 45.000	=	84.600 บาท
ค่าหยอดยาง 3.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	43.650 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ไม้แบบ 0.450 ตร.ม. @ 298.128	=	134.157 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	433.702 บาท
ค่างานต้นทุน = 433.70 / 3.00	=	144.56 บาท/เมตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม
ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 [4.9] งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)] รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

ค่าเหล็ก 4.170 กก. @ 28,115.700 (บาท/ตัน) /1,000 = 117.242 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 3.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 70.170 บาท

ค่าสี + จาระบี 0.000 ชุด @ 4.000 = 0.000 บาท

JOINT SEALER 0.750 ลิตร @ 45.000 = 33.750 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 221.162 บาท

ค่างานต้นทุน = 221.16 / 3.00 = 73.72 บาท/เมตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินัว
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม
ถึงสายแยกบ้านหนองเตินัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 [4.9] งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)] รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 4.440 กก. @ 27,372.130 (บาท/ตัน) /1,000 = 121.532 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 116.950 บาท

JOINT SEALER 0.080 ลิตร @ 45.000 = 3.600 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 242.082 บาท

ค่างานต้นทุน = 242.08 / 5.00 = 48.41 บาท/เมตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม
ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานไหลทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 338.250 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 42 กม.	= 92.320 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 430.57 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก /
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗

สาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕

ตอน สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗

อยู่ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์

เขตฝนตก

ปกติ

ราคามัมน้ำชล

30.01

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

5.00%

เงินลงทุนหน้าฉาย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลดลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่มีภาระตรวจ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมเส้นใยเสริมSR.24(นอก.)ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง15มมยาว10เมตร	ตัน	24,669.76	42.00	65.94	80.00	3,300.00	28,115.70	ส.ค. 2564	
2	CAP+ทาสี+จารซี	บาท	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ
3	JOINTFILLER	บาท	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ
4	JOINTSEALER	บาท	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ส.ค. 2564	บันทึกสืบ
5	ไม้กระเบื้องไม้กระเบื้องไม้ขนาด1x6นิ้วยาว4- 4.50เมตร	ลบ.พ.	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	ส.ค. 2564	บันทึกสืบ
6	ไม้ยางไม้ยางไม้ขนาด11/2x3นิ้วยาว4-	ลบ.พ.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	ส.ค. 2564	

กิตติ์ จันทราน

15 กันยายน 2564 11:24:48

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกลาม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกกลาม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกลาม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกกลาม หมู่ที่ ๗**

สาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕

ตอน สายทางบ้านโคกกลาม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็งวัว บ้านโคกกลาม หมู่ที่ ๗

อยู่ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์

เขตฝนตก

ปกติ

ราคามัมนั้ชโล

30.01

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

5.00%

เงินลงทุนกระจาย

0.00%

เงินประกันผลงานทุก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	4.50เมตร	ลบ.ฟ.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	ส.ค. 2564	
7	ไม้ชั้น ไม้ค้ำยัน	บาท	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ
8	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาดครึ่งนิ้ว	กก.	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37	ส.ค. 2564	
9	ทาสี+จระบี	บาท	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ
10	เหล็กเส้นกลมผิวขมออก SD.30(นอก.)ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	23,926.19	42.00	65.94	80.00	3,300.00	27,372.13	ก.พ. 2562	
11	ทรายหยาบทรายหยาบราคาทราย	ลบ.ม.	200.00	34.00	74.89	0.00	0.00	274.89	ส.ค. 2564	
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์	ตัน	2,200.00	42.00	65.94	50.00	0.00	2,315.94	ส.ค. 2564	

โดย นาย

โครงการ : งบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกลม ถึงสายแยกบ้านหนองต้นวัว บ้านโคกกลม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง งบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกลม ถึงสายแยกบ้านหนองต้นวัว บ้านโคกกลม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกลม ถึงสายแยกบ้านหนองต้นวัว บ้านโคกกลม หมู่ที่ ๗

สาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕

คอน สายทางบ้านโคกกลม ถึงสายแยกบ้านหนองต้นวัว บ้านโคกกลม หมู่ที่ ๗

อยู่ในท้องที่จังหวัด บุรีรัมย์

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซลา

30.01

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

5.00%

เงินลงทุนหน้าจ่าย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ผู้ พัสดุชี้แจง ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
12	ตัวบอร์ตันตบบรรจุ50กก./ถุงตราราชสีห์(แดง)	ตัน	2,200.00	42.00	65.94	50.00	0.00	2,315.94	ส.ค. 2564	
13	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กคก.4.0mm.ขนาดตาราง0.20x0.20m.กว้าง2m.ยาว50m.	ม้วน	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16	ส.ค. 2564	
14	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่	ตัน	338.25	42.00	92.32	0.00	0.00	430.57	ส.ค. 2564	
15	หินย่อยราคาโรงโม่เพิ่มย่อย3/4ราคาณโรงโม่	ตัน	507.50	42.00	92.32	0.00	0.00	599.82	ส.ค. 2564	

โดย จำนวน

15 กันยายน 2564 11:24:48

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗

ข้อมูลงานคอนกรีต
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
ค่าแรงเหว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ทราย 1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. หิน 1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗

ข้อมูลงานคอนกรีต
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2315.94	583.61	972.69	851.10	778.15	705.20
3. ทราย 1.20 x 274.88	171.52	172.84	188.67	196.59	204.51
4. หิน 1.15 x 599.82	600.11	502.16	507.68	527.00	500.09
5. ค่าแรงผสม	191.86	191.86	191.86	191.86	191.86
รวม	1,547.10	1,839.55	1,739.31	1,693.60	1,601.66

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นรว บ้านโคกล่าม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 630.000	=	630.000	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 600.000	=	180.000	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 26.840	=	8.052	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)			
ตะปู 0.25 กก. @ 30.370	=	7.592	บาท/ตร.ม.
รวม	=	825.64	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	165.128	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	133.000	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000	บาท/ตร.ม.
รวม	=	298.12	บาท/ตร.ม.

- โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 ฝั่งสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05

อาทิตย์ จันนวน

15 กันยายน 2564 11:25:05

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นัว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคโคต	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโคต	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31

อาทิตย์ จันนวน

15 กันยายน 2564 11:25:05

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเดินวัว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85

อาทิตย์ จันนวน

15 กันยายน 2564 11:25:05

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๓๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นัว
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขูดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขูดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขูดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
20	งาน Milling						
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขูดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.83	2.44	3.05	22.26	22.88

โครงการ : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวีว บ้านโคกกล่าม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกกล่าม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวีว บ้านโคกกล่าม หมู่ที่ ๗

เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอ กบ ๕ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ข 1	Factor F หมู่ข 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267

อาทิตย์ จำนวน

วัน 2564 11:24:44

โครงการ : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗

เลขที่หนังสือ : คอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนเฉลี่ย 0.00 % คอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ความคุ้มครองค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จาย					
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

อาทิตย์ จันทร์

วันจันทร์ 2564 11:24:44

โครงการ : จากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวีว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีตัดเลี้ยว / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวีว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประสิทธิภาพ

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	รวมมูลค่าเพิ่ม					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

อาทิตย์ จำนวน

วันขาย 2564 11:24:44

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน่วย
เงินประกันผลงานหัก
0.00 %
0.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
5.00 % ต่อปี
7.00 %

ค่าจ้างในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)	ค่าจ้างในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2		
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย						ค่ากำไร	รวมค่าใช้จาย
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

อาทิตย์ จันทวาน


วันยายน 2564 11:24:44

โครงการ : จากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเต็นวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗
 เลขที่หนังสือ : คอกเบี๋ย 5 % ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % คอกเบี๋ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าคอกเบี๋ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

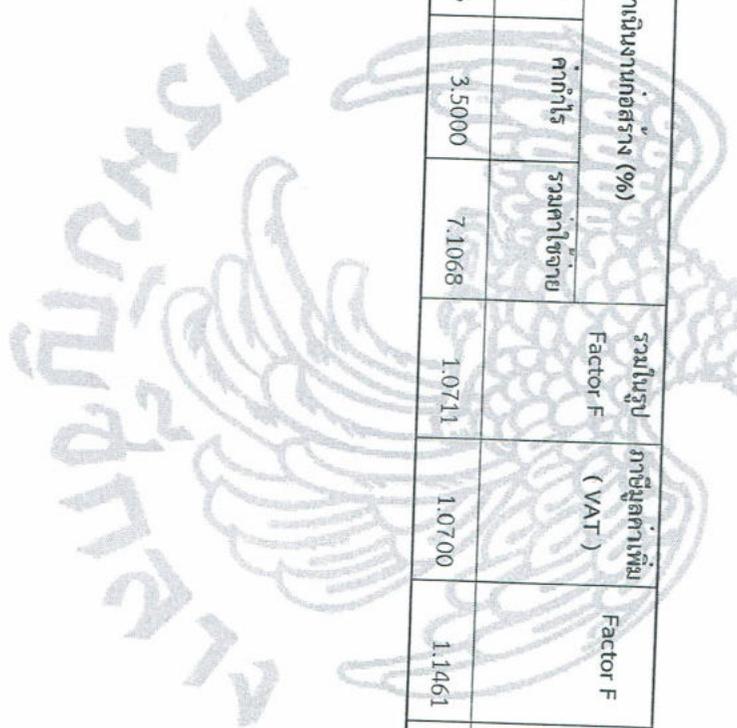

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๐๕ สายทางบ้านโคกลำม ถึงสายแยกบ้านหนองเตินวัว บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

เลขที่หนังสือ : คอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนที่โครงการ 5,494,790.02 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 5,494,790.02 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 7,147,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3098
5,494,790.02	1.3556
5,000,000.00	1.3607